


超高频不干胶标签

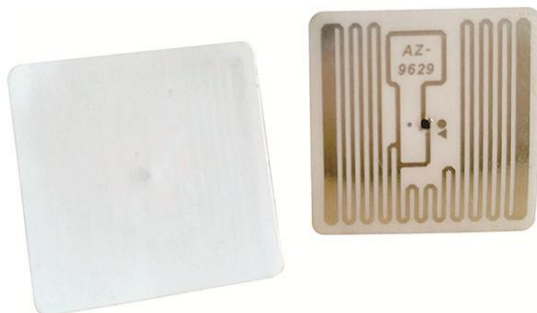

产品描述:

LDR-3030L 超高频 RFID 贴纸符合 EPC C1G2 (ISO18000-6C) 标准, 适用于所有 860-960mhz 超高频 RFID 阅读器和天线。即使是小尺寸, 也能读到 3.5 米, 支持在打印机上卷筒打印。主要用于文档管理、制造、数字存储等高端产品的追溯和安全管理

技术参数:

RFID 参数	
产品型号	LDR-3030L
类型	无源超高频不干胶标签
协议	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
频率	全频 840-960Mhz, 美标 902-928mhz, 欧标 865-868Mhz
芯片	NXP U Code8
内存	EPC 128bits、TID 48bits、User 0bits
读距	1-3.5m 可调节(取决于读写器和环境)
数据保存	10 年
读写次数	100,000 次
抗冲突	是
物理参数	
尺寸	30x30mm
基材材料	透明离型膜
天线材料	铝蚀刻

表面材料	防水 PET
安装使用	背胶安装
工作温度	-25℃ ~ +65℃
工作湿度	20% ~ 90%RH
包装	2000pcs/卷, 1000pcs/卷, 500pcs/卷, 可定制
卷筒尺寸	内径 76.2mm
可定制	可选芯片: Ucode 7、Ucode 8; Impinj Monza4、Monza 6、Monza R6-P; 可选材料: 铜版纸; PVC 纸; 合成 PP 纸; PET 纸、易碎纸、VOID 纸; 可选胶水: 标准胶水; 3M 胶水; 强力胶水; 可选印刷: 胶印; 条码打印; 系列号印刷; UV 印刷; 可选工艺: 防篡改; 编码;

应用领域:

- ✓ 跟踪具有挑战性的材料和物体
- ✓ 物流和运输标签
- ✓ 文件管理
- ✓ 制造业和仓库管理