

RFID 超高频夹子标签



产品描述

LDR-TZ03 超高频 RFID 扎带标签, 采用 ABS 和尼龙材料制成, 可在恶劣环境下工作, 使用寿命长, 防水。它是一次性的, 拉上拉链后不能分开, 具有防撬功能。可实现货物、食品物流、资产管理、行李追踪和电力电源线分类等管理。

产品参数

RFID 参数	
产品型号	LDR-TZ03
类型	RFID 超高频夹子标签
协议	ISO/IEC 18000-6C, EPC Class1 Gen2
频率	全频 840-960Mhz
芯片	Impinj Monza MR6 / R6-P (可定制芯片)
内存	EPC 96bits / 128Bits
	TID 48bits / 48Bits
	User 0bits / 32Bits
读写	支持
读距	≥4m(EIRP: 2W)
数据保存	10 年
工作次数	100,000 次
抗冲突	支持多标签读取
产品特性	
颜色	白色, 其他颜色可定制
尺寸	72x28x18mm
天线材质	PET+蚀刻铝
表面材质	ABS 防水
安装	夹
工作温度	-20℃~60℃
存储湿度	-20℃~60℃
存储时间	25℃±5℃, 2 年

防水等级	IP67
包装	100pcs/袋, 1000pcs/箱, 11.1kg/箱
个性化定制	激光镭雕打印, EPC 预写

应用程序

- ✓ RFID 食物追踪与新鲜保证
- ✓ 物流印章包裹, 机场行李追踪
- ✓ 需要压缩的艰难环境


应用程序

- ✓ 田径步行跑道;
- ✓ 服装跟踪管理;
- ✓ 资产、文档管理;
- ✓ 任何你需要的剪辑。

注意

- ✓ 请避免将标签长时间保持在工作温度以上;
- ✓ 避免对标签部分施加过重压力;
- ✓ 请勿将标签长时间浸泡在水中。

美国标准(860~960Mhz)

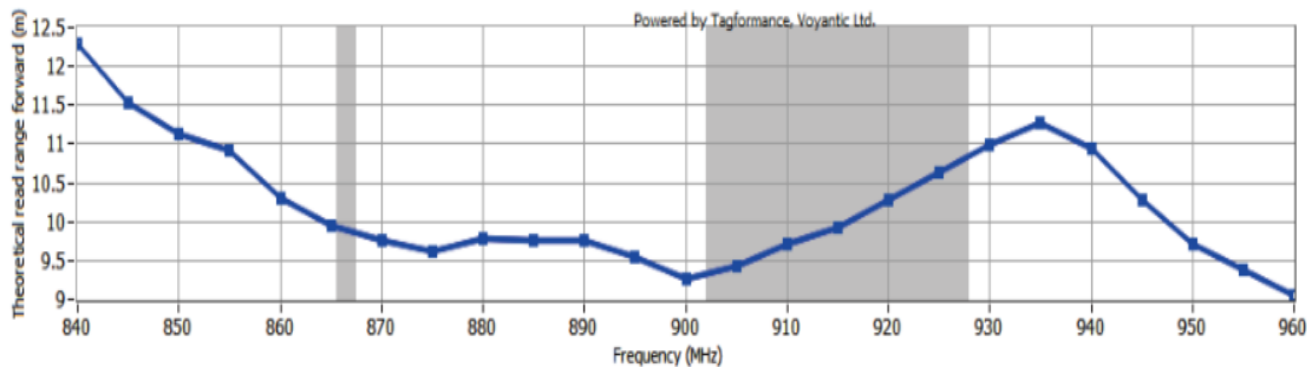

产品结构

